



Vocare Ledlight

hybride 3 cel maxilux Solar + 230V

Handleiding afstandsbediening

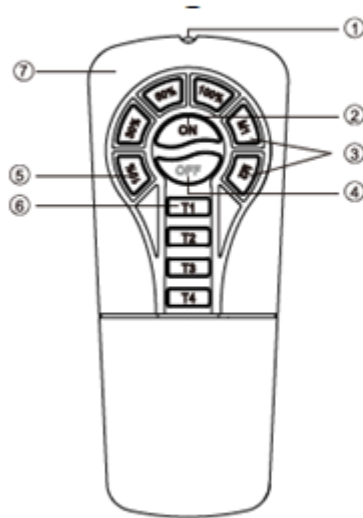

Lamp schakelt automatisch aan

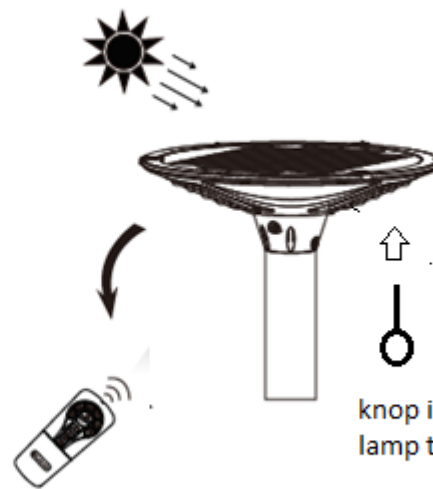

knop indrukken om de lamp te starten.

Testen ? leg de lamp op de kop op b.v. een tafel

1 infrarood transmitter

2 aan knop

3 werking M1 of M2 /

M1 = 50% 5 uur en 10% 7 uur // M2 = 40% 5 uur en 10% 5 uur en 40% 2 uur

4 uit knop

5 kies percentage licht

6 timer

8 opties voor T1 t/m T4

keuze setting

rode schakelknop in
de achterzijde van de
afstandsbediening
(bij de batterijen)

T1 = 1 of 5 uur

T2 = 2 of 6 uur

T3 = 3 of 7 uur

T4 = 4 of 8 uur

SPECIFICATIE

Model No.	Hybride LED 3cel maxilux solar + 230V on top
Lumens	2400lm
LED aantal	48pcs
Power solar panel of 230V	18,5 W
Battery Spec	115.44WH
IP	65
IK	10
Laad tijd	10 uur
Verlichtings tijd vanaf 100% geladen	5-10 dagen
Mast hoogte	3 tot 6 meter
Laad temperatuur	-20°C~+65°C
Licht sensor	≥50 Lux, uit ≤10 Lux, aan
Licht modes zie ook afstands bediening, de 230V adapter zorgt ervoor dat de lamp altijd bijgeladen wordt zodat hij in alle seizoenen goed werkt. Bediening met een astroklok of daglicht schakelaar zoals bij normale straatlantaarns wordt aanbevolen om een maximale energiebesparing te halen.	5 uur 100% + 25% tot de ochtend
Toepassing	LED verlichting parkeerplaats, park, oprit en straat.
Materiaal	Aluminum
Garantie	1 jaar











- 1, Power Lithium Ion Battery
- 2, Startknop lang indrukken : ON/OFF
- 3, Standaard patroon : 5 uur 100% + 25% tot de ochtend

**HYBRIDE LED verlichting kan zelfstandig werken of op 230V aangesloten worden.
U verzekerd zich zo ook in de donkerste dagen van goede verlichting.**

Bij installatie op 230VAC dient net als bij gewone (LED) lantaarnpalen een astroklok of schemerschakelaar geplaatst te worden voor daglicht regeling.

De astroklok of schemerschakelaar voorkomt dat het armatuur overdag via het 230V wordt geladen.



DATA

Nieuwe technologie:

ALS (adaptief verlichtingssysteem): als het slecht weer is en er onvoldoende zonlicht is, voldoet het systeem

Slimme tijdige berekening voor de resterende batterijcapaciteit en een maximale outputefficiëntie om de verlichtingstijd te verlengen.


TCS (temperatuurregelsysteem) automatisch

Wanneer de temperatuur hoger is dan 65 °C. Zal het laadsysteem worden onderbroken om de batterij te beschermen, wanneer onder de 65 °C, zal het laadsysteem automatisch blijven werken - Hoge temperatuur

Als de temperatuur lager is dan 0 °C, wordt de batterij verwarmd voor normaal gebruik. - Lage temperatuur

XXXXXXXX

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM IN C PLANS

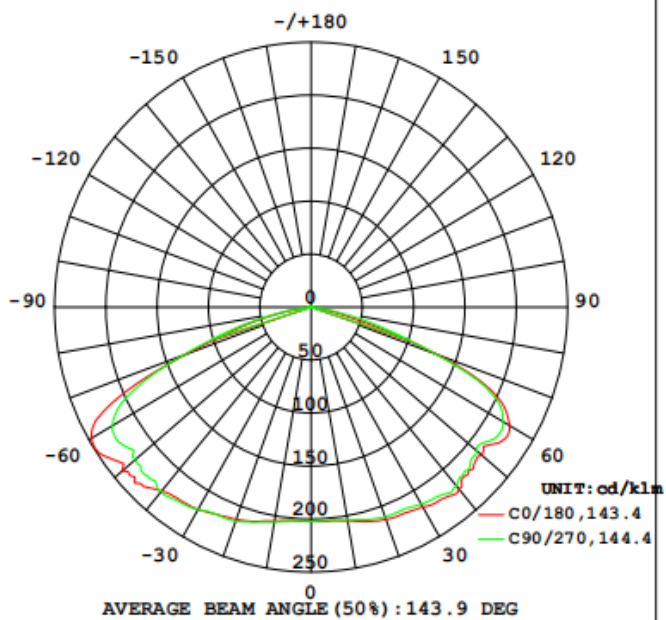

MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM

