


Vocare-Ledlight Robuste runde LED-Leiste 150 x 7 cm, IP69K wasserdicht / 60 W-9600 Lumen / 160 lm/W. Befestigung über Halterung aus Edelstahl 316. IK10 schlagfest.

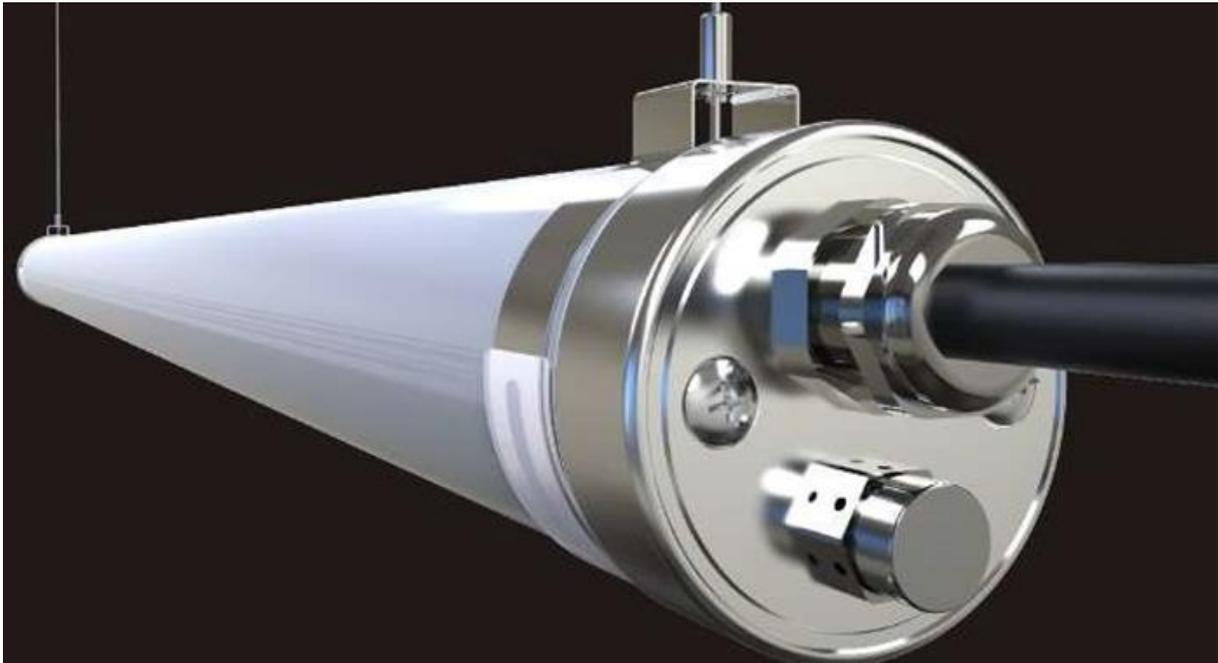

### Spezifikationen

- IP-Wert: IP 69K wasserdicht (hochdruckwasserdicht)
- Gehäuse: IK10 schlagfest
- Schlagfestes PMMA und Edelstahl 316
- HACCP
- Arbeitstemperatur -45°C bis +45°C
- Lichtfarbe: 6000K andere Lichtfarben auf Anfrage.
- Lumen pro Watt 160lm/W
- Spannung AC 200–240 V
- Leistung 60 W
- 9600 Lumen
- Frequenz 50–60 Hz
- Energieeffizienz:>95 %
- Isolierter LED-Treiber
- Entlüftungsventil
- Lieferung inkl. Montagematerial
- Entspricht: LM79-08 und LM 80-08
- Artikelnummer VOC-BAR-150-60-X-Schwerlast rund / Edelstahl

Die Schutzart IP69K bietet Schutz gegen das Eindringen von Staub sowie Schutz gegen hohe Temperaturen und hohen Druck (Wasser) – wodurch sich Produkte mit dieser Zertifizierung ideal für den Einsatz unter Bedingungen eignen, in denen Geräte sorgfältig dekontaminiert werden müssen. In Branchen wie der Lebensmittelverarbeitung, in denen Hygiene und Sauberkeit oberste Priorität haben (HACCP), müssen Geräte nicht nur hohem Druck, sondern auch hohen Temperaturen standhalten. In vielen Branchen, in denen Staub und Schmutz ein Problem darstellen können, muss sichergestellt werden, dass Staub nicht in das Gehäuse eines Produkts eindringen und zu Störungen führen kann.

**Die Schutzart IP69K ist der höchstmögliche verfügbare Schutz.**